



透

THROUGH



## 設計靈感

牆與窗，建築的基本元素，硬裝的兩大靈魂，透過兩者的交織架構了空間的核心樣貌，也定義了人與人、內與外之間的關係。透THROUGH 從建築的靈感出發，嘗試在空中組建一個軟幾何的發光體，我們意圖創造一種穿透與屏蔽的反差，在透亮的光板後是一面完全的屏蔽，內部核心發光體是穿越透蔽間的樑懸吊於空中，從嶄新的視角觀看著建築，一種透與不透間微妙的魔幻體驗。

穿透是種開闊無懼的姿態，反之屏蔽是捍衛隱私的堅定，正如同當代社交生活裡不斷交錯的兩種樣貌，在透與不透間我們要如何參透其平衡，關係著我們身與心的舒適平靜，一盞餐桌上的光，時刻提醒著我們看透的奧秘。

## 雙向出光，光感更全面

直下照明光與水平光板氣氛光，多層次光照兼具舒適與氛圍。




## 異材結合創造獨特光澤質感

金屬與光學導光曲鏡的結合，簡約奢華的茶金色外觀搭配低調科技灰的發光體是理性優雅，隨亮度變化的光板呈現若隱若現的穿透光感，三者相互交織出絢爛的視覺饗宴。

# FEATURE



## 光學精塑光形 增亮提效不眩目

金屬與光學導光曲鏡的結合，簡約奢華的茶金色外觀搭配低調科技灰的發光體是理性優雅，隨亮度變化的光板呈現若隱若現的穿透光感，三者相互交織出絢爛的視覺饗宴。

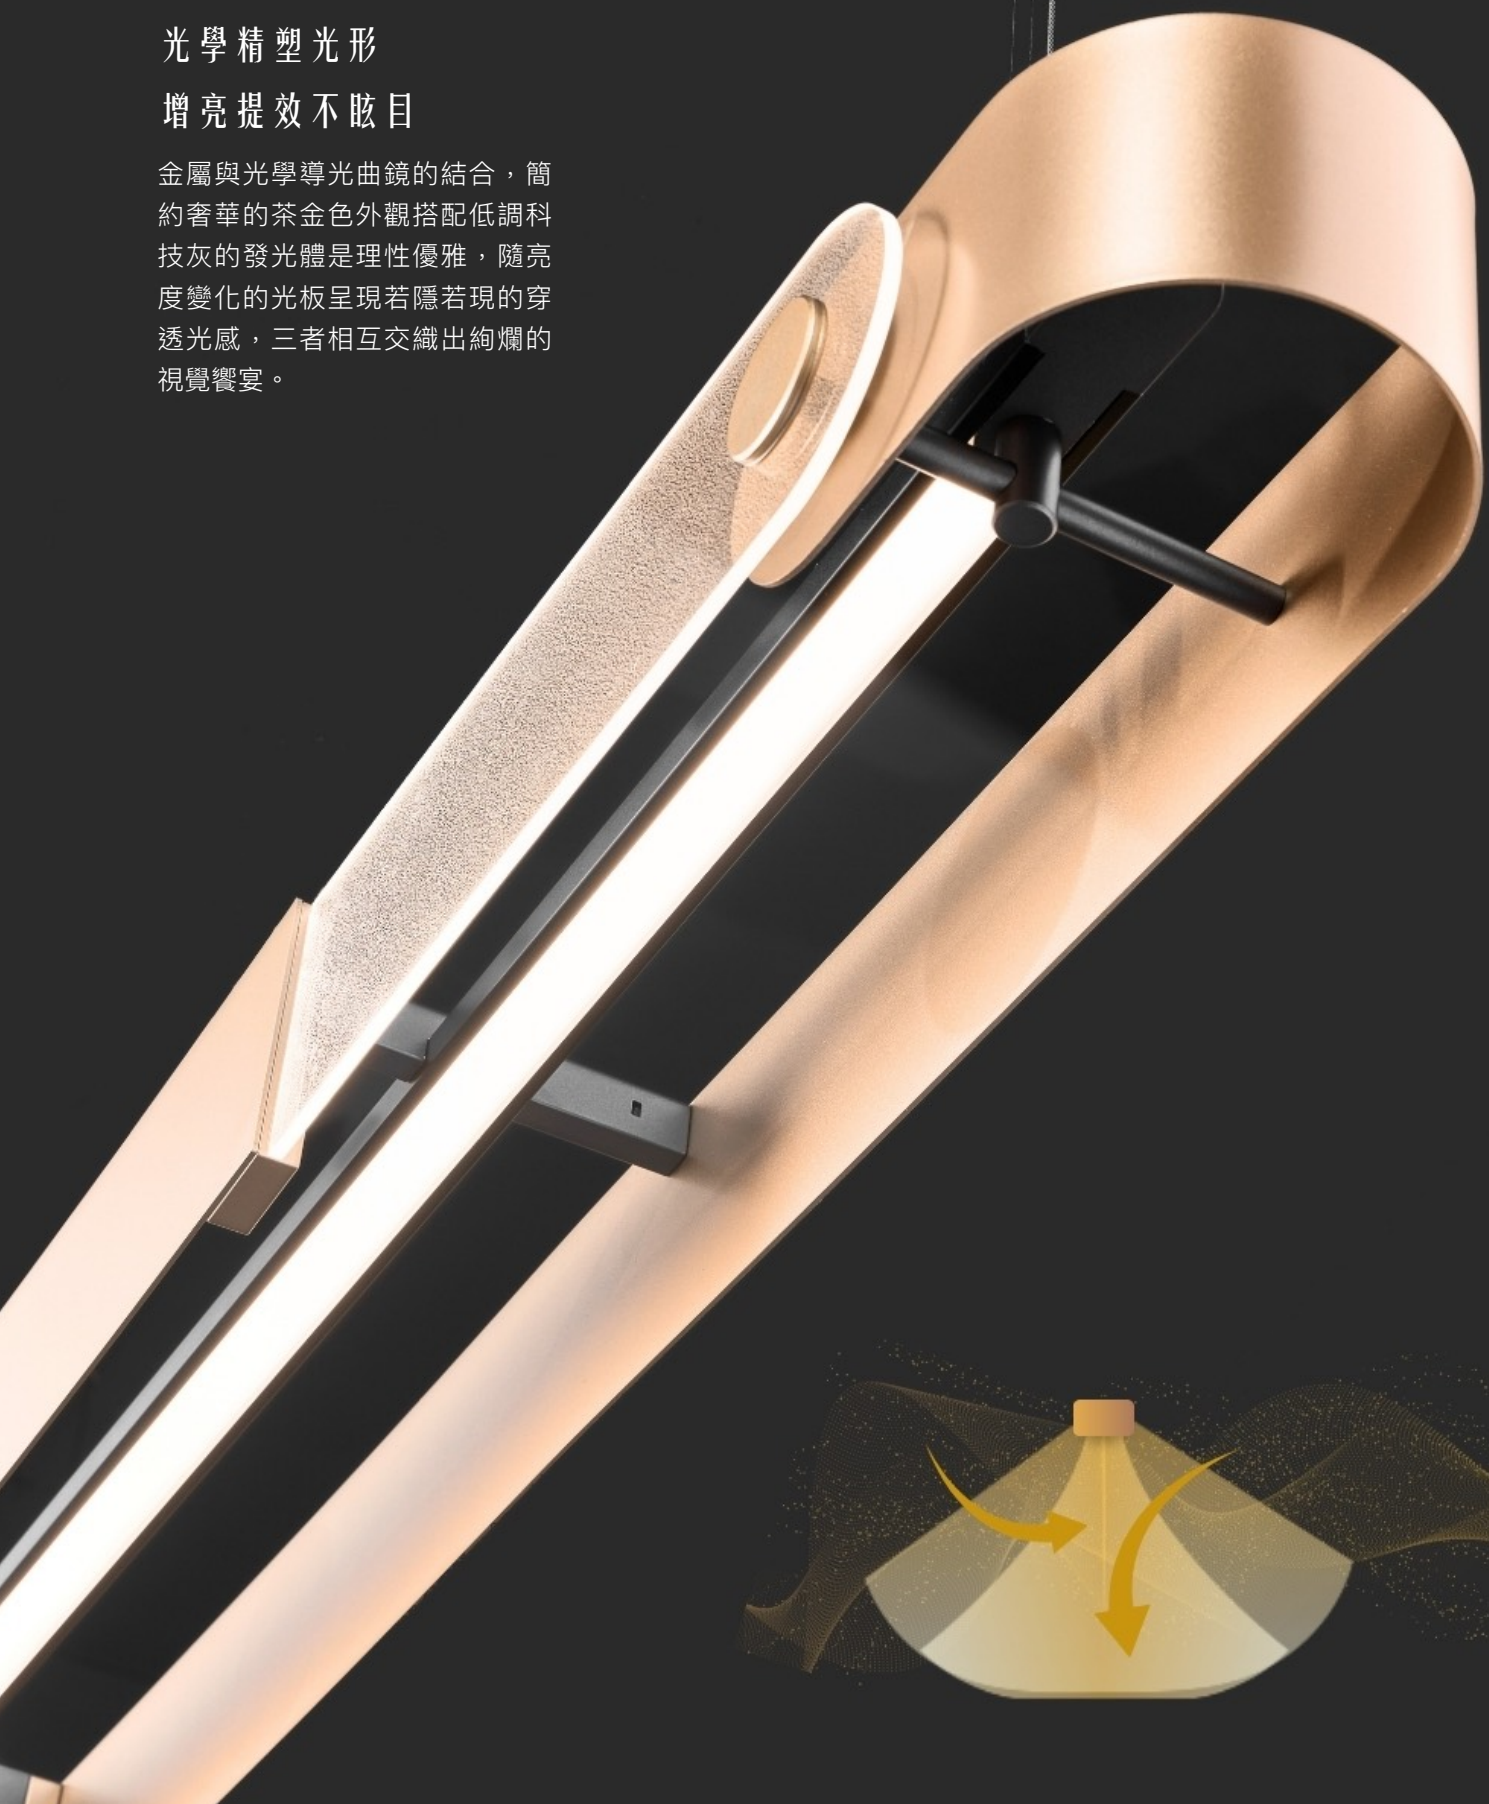

## 手感應控光

以手揮動控制開關與色溫，2700K、4000K、5000K、關四段循環。  
並可於任一個色溫下，長置感應連續式調光。

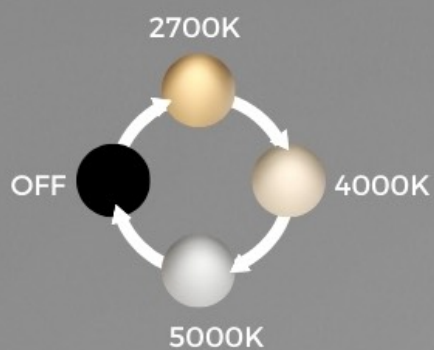


# CONTROL


## 規格

產品	透M	透L
型號	XL61-40P	XL61-50P
光源	LED	LED
用電量	24.5瓦	27瓦
光通量	800 lm (預估值)	900 lm (預估值)
電壓	100~240V 50/60Hz	100~240V 50/60Hz
色溫	2700K - 4000K - 5000K 分段循環手揮感應調色溫	
演色性	95 CRI	
調光	全段連續式手感應調光	
吸頂	長條霧黑烤漆鋁	
吊線	環保彈性矽膠線 + 鋼索，2米(可調整)	
淨重	4.3kg	4.6kg

## 尺寸

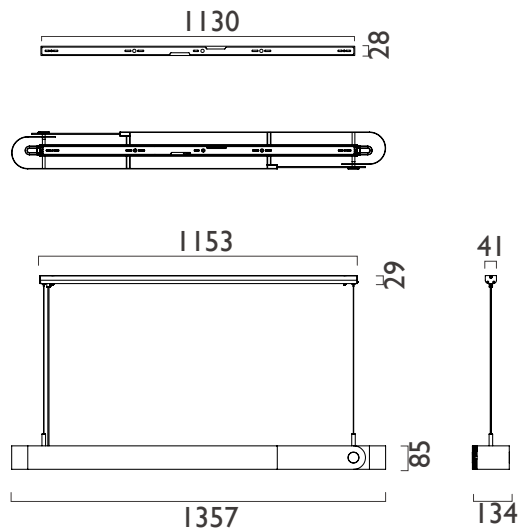

透 M

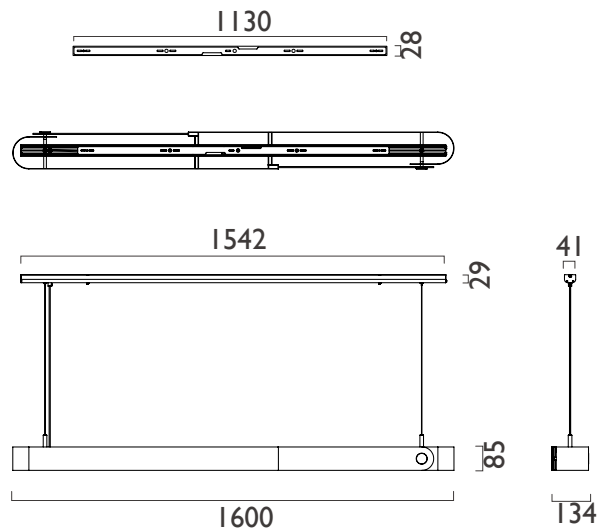

透 L

設計師

陳德勝、張婉茹

材質

微曲鏡PMMA光板

陽極鋁

烤漆鋼

配色選項

茶金


照度

## 其他安裝選項 (unit:mm)

### A. 隱藏式吸頂 (黑 | 白雙色選項)



### B. 短板吸頂 (霧黑烤漆鋁)

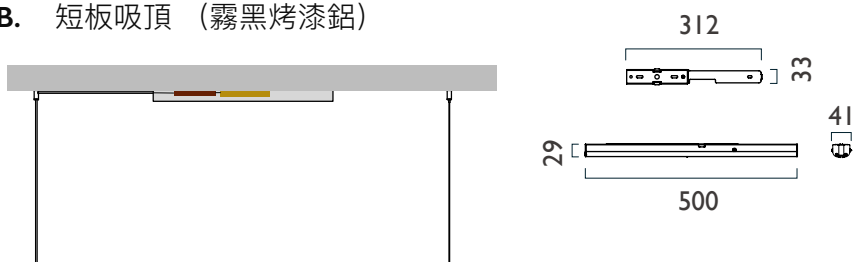

Xcellent

光感生活館 (品牌展廳)

台灣新北市三重市三和路四段111-32號3樓

[www.xcellentdesign.com.tw](http://www.xcellentdesign.com.tw)

[service@xcellentdesign.com](mailto:service@xcellentdesign.com)

LINE: @XcellentDesign

版本發佈日: 2025.03.31